



2026/2027 Katalóg

VÝROBCA KVALITNÝCH KACHLÍ
Z LÚŽICKÝCH HÔR



Milujeme zimu.
Pretože doma pri kachliach
je najlepšie.



36 MESIACOV BEZPLATNÁ ZÁRUKA



Lišák vám poradí, ako
predĺžiť záruku na tri roky.

Veríme, že naše kachle alebo krbová vložka vám budú robiť radosť aj o 15 rokov. Niekedy sa však technika jednoducho vzoprie a aj nové kachle potrebujú zásah servisného technika. S predĺženou zárukou získate zadarmo ročnú ochranu a servis navyše.

Na ktoré kachle sa záruka vzťahuje?

Záruka sa vzťahuje na všetky nové **krbové kachle**, **krbové vložky** a **peletové kachle** od výrobcu Foxmark. Predĺženú záruku je možné uplatniť až po uplynutí zákonnej záruky.

Záručné podmienky

V rámci predĺženej záruky máte nárok na bezplatné záručné opravy. Neplatíte cenu náhradných dielov ani prácu servisného technika. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebné (opotrebovateľné) materiály, medzi ktoré patria napríklad šamot, rošty, sklá, tesnenia atď. Pozrite si Všeobecný návod na obsluhu, čl. 9. 4. O uznaní reklamácie rozhoduje vedúci servisného oddelenia. Platí to pre krbové kachle, krbové vložky, ako aj pre všetky modely peletových kachlí. Pravidlá záruky sa riadia Občianskym zákonníkom a obchodnými podmienkami spoločnosti Foxmark, s.r.o.

Ako na to

1. Registrácia do štyroch týždňov od nákupu

Podmienkou uplatnenia predĺženej záruky je včasná registrácia. Zaregistrujte sa do štyroch týždňov od nákupu kachlí na webovej stránke **foxmark.eu** a nahrajte do systému svoj doklad o nákupe.



2. Uplatnenie záruky

Záruku môžete uplatniť u svojho predajcu alebo priamo u nášho servisného tímu. Napíšte na **reklamace@foxmark.eu** alebo vyplňte formulár na webovej stránke **foxmark.eu**

Obsah

	Servis	4
	Prehľad piktogramov	5
	Vysvetlivky	6
	Peletové kachle	6
	O produktoch	7
	Peletové kachle	9
	Akumulačné krbové kachle	12
	O produktoch	13
	Akumulačné krbové kachle	14
	Krbové kachle	21
	O produktoch	22
	Krbové kachle	23
	Krbové kachle s výmenníkom	35
	O produktoch	37
	Krbové kachle s výmenníkom	39
	Krbové vložky s výmenníkom	44
	Krbové vložky s výmenníkom	45
	Grily	48
	Grily	49
	Príslušenstvo	51
	Dymovody, kolená a zdere	51
	Dymovody pre peletové kachle, koše na drevo, krbové náradie, opravné spreje	52
	Ochranná sklá pod kachle, flexi hradice	53
	Výmenníky, záslepky, ochl. slučky	54
	Technické parametre	55

Teší nás pracovať pre vašu domácu pohodu.

DOMA NAJLEPŠIE

Domov je miesto, kam sa radi vraciate. Miesto, kde spomalíte, kde sa nadýchnete a kde sa cítite v bezpečí. Teplo kachlí k nemu patrí už od nepamäti – vytvára pokojnú atmosféru, spája rodinu a dodáva obyčajným okamihom niečo navyše. Terapia ohňom ako balzam na dušu je bonus, ktorý vám žiadny iný druh vykurovania neprinesie. S kachľami Foxmark pomáhame vytvárať domov, v ktorom je vám jednoducho najlepšie.

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA Z LUŽICKÝCH HÔR

Z Lužických hôr vieme, čo znamená skutočné teplo. Preto spájame drevo, pelety a inteligentné technológie pre budúcnosť domáceho kúrenia/vykurovania domova.

Naše kachle poctivo vyrábame už viac ako 30 rokov v Jiřetíně pod Jedlovou a za ten čas sa zmenili trendy, technológie aj procesy.

Jedno však zostáva, a to je kvalita, za ktorou si stojíme.

Tú každoročne potvrdzuje aj nezávislý audit ISO od TÜV Austria.

SERVIS RÝCHLY A EFEKTÍVNY AKO LÍŠKA

Chceme, aby vám kachle Foxmark spoľahlivo slúžili roky. A ak to bude potrebné, sme tu s rýchlou a efektívnou pomocou. Aj pre tie, ktoré máte doma už dlhé roky.

Sme tu pre vás. Napísať nám môžete kedykoľvek na adresu poradna@foxmark.eu.

Neviete presne, ako opísať, s čím si nevíte rady, a uvítali by ste ľudský hlas na telefóne, nezabudnite pridať svoje kontaktné údaje. Mojmír a jeho tím sa vám ozvú v najbližší pracovný deň. Odpovede na často kladené otázky hľadajte aj na našom webe www.foxmark.eu.

PRÍRODA JE NÁŠ ZDROJ

Stromy nám dávajú kyslík. Preto ich nesmieme zbytočne rúbať. Staráme sa o to, aby naše kachle získali z každého kusa dreva maximum tepla a aby z komína unikalo čo najmenej škodlivín. Zaväzuje nás nielen rešpekt k životnému prostrediu, ale aj príslušné nariadenia a smernice EÚ o ekodizajne z roku 2022, ktoré spĺňame. Pre čistý vzduch a budúcnosť našich detí.

Orientácia v katalógu

PREHLAD PIKTOGRAMOV



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Prívetivé pre alergikov



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Jednoduché ovládanie cez mobilnú aplikáciu



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepu



Extrémne tichá prevádzka



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka



Veľké presklenie



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Technológia smaltovania



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla



Reflexné sklo



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Automatická regulácia sekundárneho vzduchu

ľahké a pohodlné ovládanie



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



WLAN

voliteľná funkcia WLAN Local & Global



Jednoduché ovládanie

vládací panel na veku má 4 tlačidlá



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

VYKUROVACIA SCHOPNOSŤ:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002–2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestností, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže líšiť.



Ikona, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Slúži pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Externý prívod vzduchu zozadu (Ø mm)



Externý prívod vzduchu zospodu (Ø mm)



Pelety



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Ekobrikety



Uhoľné brikety



PELETOVÉ
KACHLE



Teplo doma skôr, ako
sa vrátite

Peletové kachle inteligentné a komfortné

- » nový, jednoduchý koncept ovládania
- » pohodlné používanie
- » plne automatická regulácia teploty
- » energeticky účinné vykurovanie
- » extrémne tichý chod
- » vhodné pre alergikov
- » jednoduché čistenie



POHODLNÉ OVLÁDANIE
ZO SMARTFÓNU

Prečo sú peletové kachle dobrou voľbou?

Vykurovanie bez práce a rúbania dreva – „Jednoducho stlačím tlačidlo a kúrim.“ „Mám dosť práce so stavbou domu, a tak som rád, že nemusím ešte aj rúbať drevo.“

Čistota a bezprašnosť – „Žena aj deti sú astmatici a alergici. Hľadali sme vhodný systém kúrenia a zároveň sme si chceli vychutnávať tradičný pohľad do ohňa. Peletové kachle sú jasnou voľbou.“ „Nechcel som mať z obývačky kotolňu.“

Jednoduchá obsluha – „Hravo ich zvládne obsluhovať aj moja žena s malými deťmi. Ja som dlho v práci, preto sme hľadali spôsob vykurovania, ktorý dokáže obsluhovať aj žena v domácnosti. Nemusí nosiť žiadne ťažké koše s drevom.“ „Môžem nastaviť automatickú prevádzku a kachle sa samy zapnú aj vypnú.“

Jednoduché ovládanie cez aplikáciu v smartfóne – „Oceňujem jednoduché ovládanie cez mobil, aj vonku si môžem skontrolovať, ako sa u nás doma kúri.“ „Kachle si môžem zapáliť cestou z práce cez mobil, a keď prídem, doma je už teplo.“

Bezpečnosť vďaka zabudovaným senzorom a snímačom – „Kachle si samy sledujú nastavenú teplotu, takže nemôže dôjsť k prehriatiu.“ Keď sa minie palivo alebo sa preruší dodávka elektriny, samy sa vypnú.“

Jednoduchá údržba – „Údržba je naozaj ľahká a produkujú minimum popola. „Ten potom ešte využijem v záhrade v skleníku.“ „Nemusím každý deň čistiť kúrenisko a vysýpať popol, to je veľký komfort.“

Doma najlepšie – „Krásny doplnok interiéru, máme radi pohľad do plameňov. „Kvalitné peletky navyše voňajú po dreve.“ „Kvalitné spracovanie kachlí, ten pocit, keď vidíte otvorený oheň, skutočná romantika.“



Ovládanie peletových kachlí

S INTELIGENTNOU TECHNOLOGIOU OD FIRMY FOXMARK



Peletové kachle s modulom WLAN Poslúchajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vo svojom domove pod kontrolou, nech ste kdekoľvek.



Mobilná aplikácia Pohodlné ovládanie zo smartfónu

Stiahnite si zdarma aplikáciu FOXMARK a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- » Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- » K jednej aplikácii môžete mať pripojených viac peletových kachlí
- » Aplikácia vás upozorní na to, že treba doplniť palivo, vyčistiť kachle alebo objednať servis
- » Vyhodnotenie prevádzky kachlí v prehľadných grafoch



Jednoduché ovládanie

Ovládací panel na veku má 4 tlačidlá.



Veľké presklenie

Nezistíte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá tak, akoby vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé k alergikom

Zohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Vedľa našich peletových kachlí dokážete zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.



Plne automatická regulácia teploty

Vďaka integrovanému izbovému snímaču kachle monitorujú teplotu v miestnosti a kúria tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samy zistia, že sa v miestnosti ochladilo, a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, stlmia sa. Netreba ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.



Rýchly ohrev vzduchu v miestnosti


Peletové kachle Foxmark sú vybavené konvekčným ventilátorom, ktorý urýchľuje distribúciu tepla do miestnosti. To oceníte, ak v kachliach zakúrite až vtedy, keď prídete zvonku zo zimy.



Certifikovaná plynotesnosť

Peletové kachle s certifikovanou plynotesnosťou v súlade s normou NF EN 14785. Ideálne do nízkoenergetických, pasívnych a zateplených domov. Splňujú podmienky testu Blower-door. Kachle čerpajú 100 % spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé od vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebuje kyslík vnútri domu. Ak v kachliach práve nekúrite, teplo z miestnosti neuniká cez kachle von. Kachle teda nespôsobujú tepelné straty.

konvekčné teplo

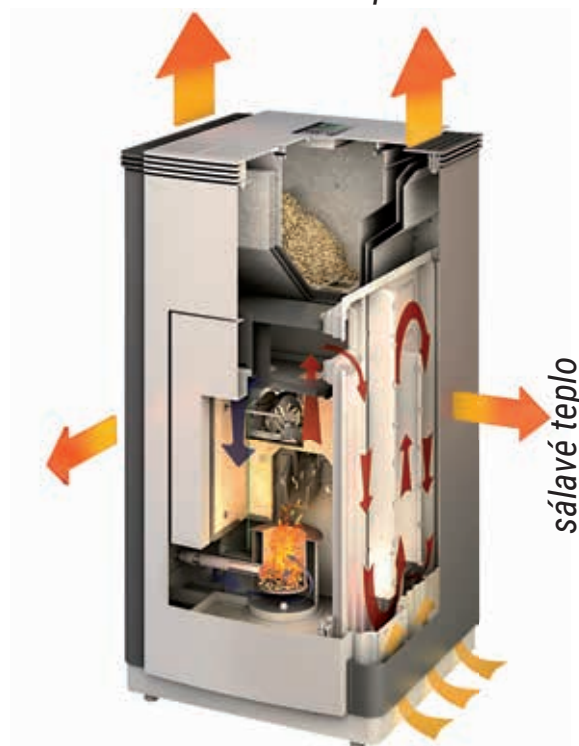

sáľavé teplo



PELETOVÉ KACHLE 26/27



SUMARI METAL
Strana 10



TOKALA METAL
Strana 11



SUMARI METAL



Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy,
keď ju potrebujete



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



WLAN



**Extrémne tichá
prevádzka**




Veľké presklenie

Výkon	4,7–7,5 kW		
Účinnosť	92 %		A ⁺
Vykurovací schopnosť	do 130 m³		
Rozmery v / š / h	1166 / 480 / 407 mm		
Hmotnosť	118 kg		
Spotreba paliva / h	1,6 kg		
Objem zásobníku	24 kg		
Ťah komína	10 Pa		
Palivo			
	Ø 60 mm		 Ø 80 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SUMARI METAL
čierna
0580020000000

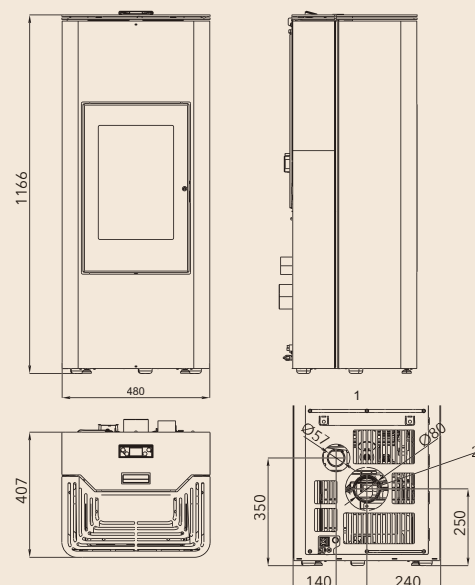



TOKALA METAL



Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy,
keď ju potrebujete



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Rychlý ohrev vzduchu v miestnosti



WLAN



**Extrémne tichá
prevádzka**




Veľké presklenie



TOKALA METAL
čierna
0580040000000

Výkon	4,7–7,5 kW		
Účinnosť	92 %		A ⁺
Vykurovací schopnosť	do 130 m ³		
Rozmery v / š / h	1166 / 558 / 467 mm		
Hmotnosť	107 kg		
Spotreba paliva / h	1,6 kg		
Objem zásobníku	18 kg		
Ťah komína	10 Pa		
Palivo			
 Ø 60 mm		 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

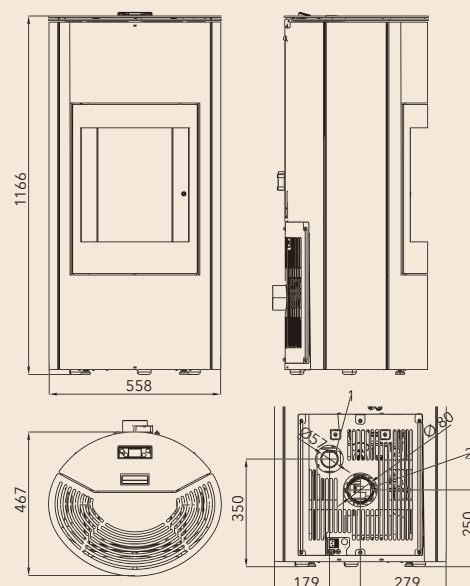

AKUMULAČNÉ
KRBOVÉ
KACHLE



Čarovnú zimu
nechajte za dverami
vyhriateho domova.





Akumulačné krbové kachle

Akumulácia znamená úsporu energie aj pre vašu peňaženku. Predstavte si komfort v teple bez prehrievania a s minimálnou spotrebou paliva. To sú prednosti, ktoré prináša nová generácia kachlí na drevo Foxmark s technológiou akumulácie tepla.



Graf akumulácie tepla:

Po 2 hodinách prevádzky dokáže vydávať teplo ešte ďalších 10 hodín.

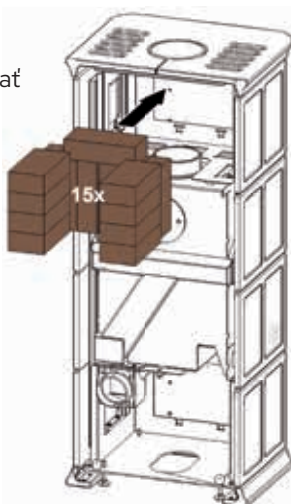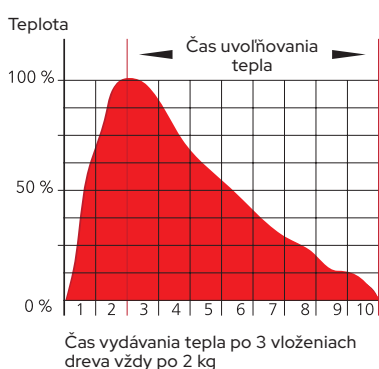

Ako akumulácia funguje?

Krbové kachle zhromažďujú prebytočné teplo, ktoré vzniká počas aktívneho horenia, a ukladajú ho do špeciálnych materiálov s vysokou hustotou a tepelnou kapacitou. Fungujú podobne ako tepelná batéria. Počas kúrenia sa „nabijú“ teplom a po dohorení ohňa ho ešte dlhé hodiny postupne uvoľňujú späť do miestnosti ako príjemné sálavé teplo.

Výhody

Hlavným cieľom je zabrániť nepríjemnému prekurovaniu v miestnosti v čase, keď v kúrenisku horí drevo intenzívnym plameňom, a tým maximálne predĺžiť čas, keď po vyhasnutí kachle príjemne sálajú teplo. To, že nemusíte tak dlho prikladať polená, pocíti aj vaša peňaženka.

Materiály

V krbových kachliach Foxmark sme ako akumulačný materiál použili magnetit. Je to prírodný materiál a jedna z najdôležitejších železných rúd. Medzi akumulačnými materiálmi v oblasti krbových kachlí

a krbových vložiek patrí medzi úplnú špičku.

Vedie teplo oveľa rýchlejšie ako šamot, betón alebo keramika a má oveľa vyššiu hustotu. Počas kúrenia dokáže za veľmi krátky čas absorbovať prudké teplotné výkyvy. Hneď ako oheň vyhasne, teplo uvoľňuje rovnomerne a veľmi dlho.

Nízka spotreba dreva

Vďaka efektívnemu využitiu energie z paliva spotrebujete výrazne menej dreva. K tomuto benefitu si môžete pridať aj ďalšie. Sálavé teplo z akumulačných kachlí je totiž pre ľudský organizmus pocitovo najpríjemnejšie a nevysušuje vzduch tak ako klasické alebo liatinové kachle.

Pre moderné novostavby a nízkoenergetické domy

Moderné novostavby a nízkoenergetické domy majú veľmi nízke tepelné straty. Preto sú akumulačné kachle Foxmark ideálnou voľbou. Investícia do nich sa vám vráti v podobe stabilného komfortného tepla a úspor nákladov na vykurovanie.



AKUMULAČNÉ KRBOVÉ KACHLE 26/27



ALOPE METAL
Strana 15



ALOPE CERAMIC
Strana 16-17



EMBER
Strana 18



MATERA
Strana 19



ORBA
Strana 20





ALOPE METAL



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery L v / š / h	1269 / 477 / 445 mm	
Rozmery XL v / š / h	1584 / 477 / 445 mm	
Hmotnosť L / XL	128 / 137 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

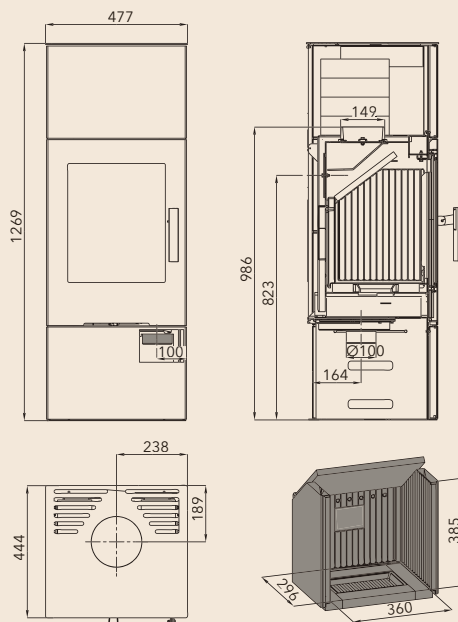

ALOPE METAL GREY L

siva, čierna


0424638000000



ALOPE METAL GREY XL

siva, čierna

0424638100000



AKUMULAČNÁ SADA

94 kg (nie je súčasťou)

v prípade variantu XL je potrebné objednať 2 súbavy

0424637900099

AKUMULAČNÉ KRBOVÉ KACHLE





ALOPE CERAMIC



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálenie tepla

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery L v / š / h	1302 / 555 / 435 mm	
Rozmery XL v / š / h	1618 / 546 / 435 mm	
Hmotnosť L / XL	276 / 298 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

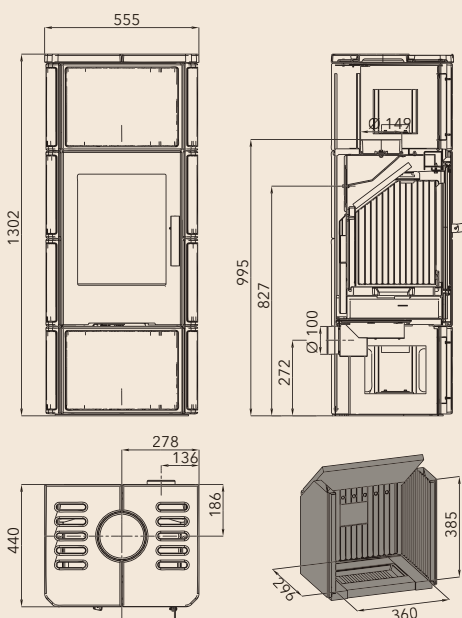


AKUMULAČNÉ KRBOVÉ KACHLE



ALOPE CERAMIC GREY L
čierna, kachle vrúbkovaná sivá,
bez rímsy
0424637900000



ALOPE CERAMIC GREY XL
čierna, kachle vrúbkovaná sivá,
bez rímsy
0424637960000

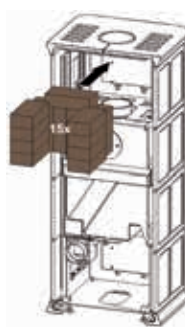

AKUMULAČNÁ SADA
94 kg (nie je súčasťou)
v prípade variantu XL
je potrebné objednať
2 súbavy
0424637900099

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



ALOPE CERAMIC



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálenie tepla



ALOPE CERAMIC BLUE L

čierna, kachle hladká modrá,
s rímsou


0424637910000



ALOPE CERAMIC BLUE XL

čierna, kachle hladká modrá,
s rímsou

0424637970000




AKUMULAČNÁ SADA

94 kg (nie je súčasťou)
v prípade variantu XL
je potrebné objednať
2 súbavy

0424637900099

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery L v / š / h	1385 / 590 / 462 mm	
Rozmery XL v / š / h	1701 / 590 / 462 mm	
Hmotnosť L / XL	314 / 341 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

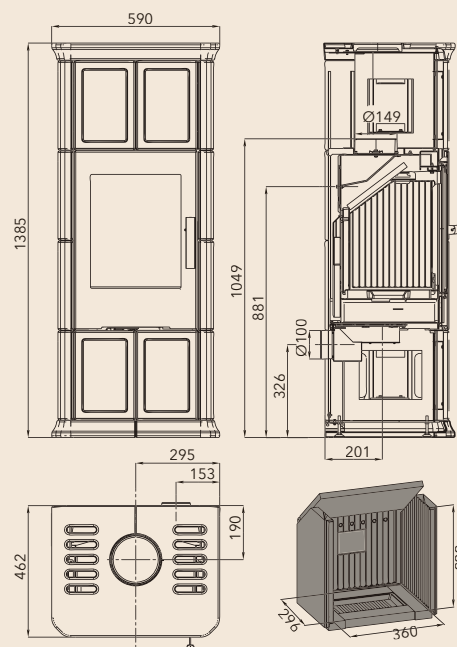

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.





EMBER



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý prívod
vzduchu**
uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu –
nedochádza k tepelným
stratám



**Externý prívod vzduchu
(CPV)**
ideálny pre nízkoenergetický
dom
Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálenie tepla



Certifikovaná plynotesnosť
k spaľovaniu nepotrebuje
vzduch z miestnosti

VIETE, ŽE ...?

Kachle EMBER umožňujú
pripojenie na koncentrický komín, ktorý
zaistuje odvod spalín
aj prívod spaľovacieho vzduchu.



EMBER
čierna
0435315110000




AKUMULAČNÁ SADA
80 KG
(nie je súčasťou)
0435315100099



**PRÍRUBA NA
KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnosť	80 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³		
Rozmery v / š / h	1201 / 526 / 386 mm		
Hmotnosť	123 kg		
Spotreba paliva / h	2 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

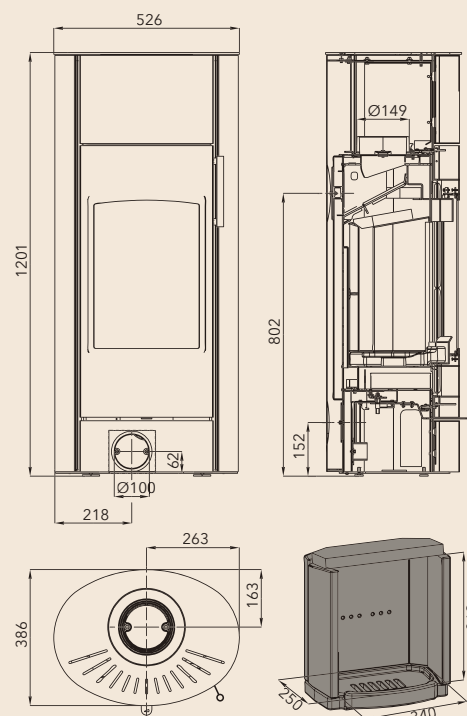



MATERA



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla



MATERA
čierna, zelená
0435215600000





MATERA
čierna, medovník
0435215400000



MATERA
čierna, slonová kosť
0435215500000

Výkon	4–7,9 kW
Účinnosť	78 % A
Vykurovacia schopnosť	do 142 m ³
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnosť	287 kg
Spotreba paliva / h	2,4 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

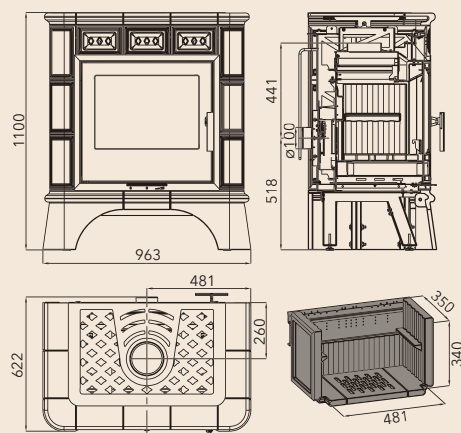

AKUMULAČNÁ SADA PRE MATERA
57 KG (nie je súčasťou)
0435215100099

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.





ORBA



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý
prívod vzduchu**
uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám



Certifikovaná plynosťnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	1220 / 523 / 383 mm	
Hmotnosť	143 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ORBA
čierna, kachle matná biela
0435315620000




ORBA
čierna, kachle matná piesková
0435315630000



**AKUMULAČNÁ SADA PRE
ORBA**
40 kg
(nie je súčasťou)
0435315600099



KRYCIE VIEČKO
(je súčasťou)

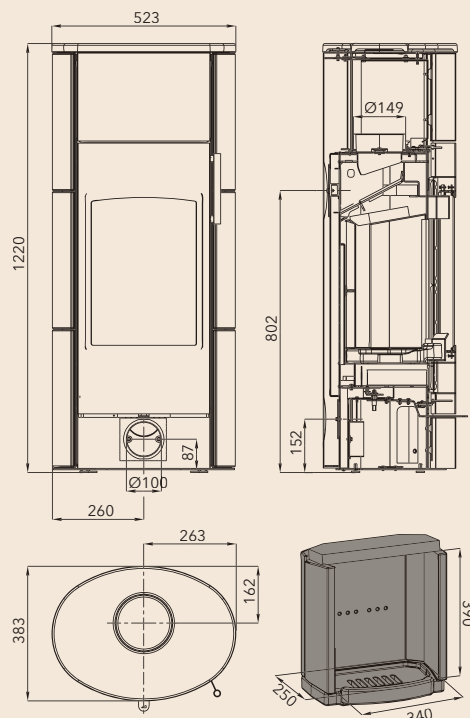



KRBOVÉ
KACHLE




Vonku vrždí sneh,
doma praská drevo
v kachliach.

Krbové kachle úsporné a efektívne

- » jednoduchá a bezpečná obsluha
- » málo sadzí vďaka novým technológiám spaľovania, malé úsilie pri čistení
- » zvýšená účinnosť – viac tepla s menším množstvom dreva
- » voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

Kachle na drevo s modernou technológiou



Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládajte len jedným regulátorom.



1. Štart – zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnete na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



2. Kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhoření do hornej polohy „horenie“.



3. Uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.

ZA KAŽDOU OBJEDNÁVKOU SÚ ĽUDIA, NA KTORÝCH MOŽNO SPOL'AHNÚŤ



Kto stojí za vašou objednávkou?

Možno ich poznáte podľa hlasu z telefónu alebo podľa mena v e-maile. Za vybavovaním vašich objednávok stoja **Petra Slinták Paňková** a **Marta Čapková**.

Starajú sa o to, aby každá objednávka prešla celým procesom tak, ako má, od prvého kontaktu až po jej vybavenie. Obidve prešli vo Foxmarku rôznymi pozíciami – od logistiky až po predaj a obchod. Celý proces tak poznajú nielen z objednávok a tabuliek, ale predovšetkým z vlastnej skúsenosti. Vďaka tomu dobre vedia, že aj pri objednávke záleží na každom detaile, a postarajú sa o to, aby všetko prebehlo tak, ako má. Pretože za každými kachľami Foxmark stoja ľudia, ktorí svoju prácu poznajú do detailov.

Práve osobný a ústretový prístup je jednou z našich veľkých predností.

Nie sme len výrobcom kachlí, ktorý prijme objednávku a odošle tovar. Sme partnerom pre firmy, ktoré kachle inštalujú, aj pre ich konečných zákazníkov. Náš servis sa však nekončí len poradenstvom – zabezpečujeme aj dodávky náhradných dielov a pomáhamo pri riešení opráv. Kedykoľvek potrebujete niečo overiť alebo vyriešiť neštandardnú situáciu, môžete sa obrátiť priamo na človeka, ktorý vám skutočne chce pomôcť.

**Kvalitný výrobok je pre nás samozrejmosťou.
Kvalitný a osobný servis je to, čo nás odlišuje.**



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete do kachlí kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnú prestavbu na teplovzdušnú prevádzku.



Uzatváratel'ný prívod vzduchu

Ak v kachliach akurát nekúrite, môžete uzavrieť prívod vzduchu. Vďaka tomu nebude ohriaty vzduch unikať cez kachle z miestnosti.



Terciárne spaľovanie

Z paliva sa počas horenia uvoľňujú horľavé plyny. Vďaka terciárnemu spaľovaniu neuniknú komínom, ale zhoria a premenia sa na teplo. Každé polienko alebo briketu tak využijete na 100%. To znamená vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu paliva.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespália už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



Certifikovaná plynosťnosť

Kachle s certifikovanou plynosťnosťou (certifikované od DIBt). Ideálne pre nízkoenergetické, pasívne a zateplené domy. Spĺňajú podmienky Blower-door testu. Kachle si berú 100 % spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov (externý prívod CPV). Vďaka tomu je spaľovanie úplne nezávislé na vzduchu v miestnosti a oheň v kachliach nespotrebováva kyslík vo vnútri domu. Ak v kachliach práve nekúrite, neuniká teplo z miestnosti von. Kachle tým pádom nespôsobujú tepelné straty.



KRBOVÉ KACHLE 26/27



ALYTUS II
Strana 25



AURORA
Strana 26



AVESTA II
Strana 27



BRILLO
Strana 28



EPIC
Strana 29



FENIX
Strana 30



GLOW
Strana 31



LIVORNO II
Strana 32



VENTO
Strana 33



VISTA
Strana 34



ALYTUS



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



ALYTUS II
čierna, kachle havana
0424637730000




ALYTUS II
čierna, biele kachle
0424637720000

Výkon	3–8,1 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 144 m ³
Rozmery v / š / h	1003 / 552 / 505 mm
Hmotnosť	135 kg
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu

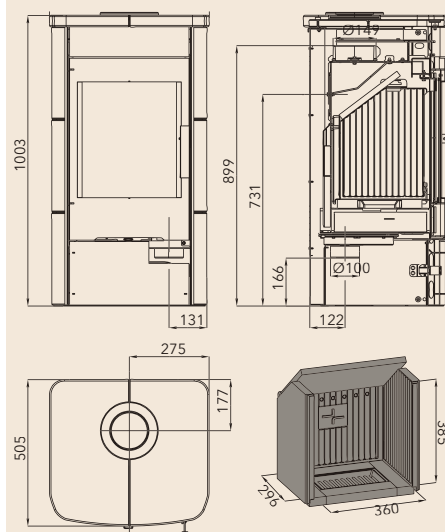

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

	Farba kachlí biela	0435015006100
	Farba kachlí havana	0435015016100

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.





AURORA



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzavráateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery v / š / h	916 / 500 / 419 mm	
Hmotnosť	85 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



AURORA
čierna
0424637930000



EEXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0424637501300

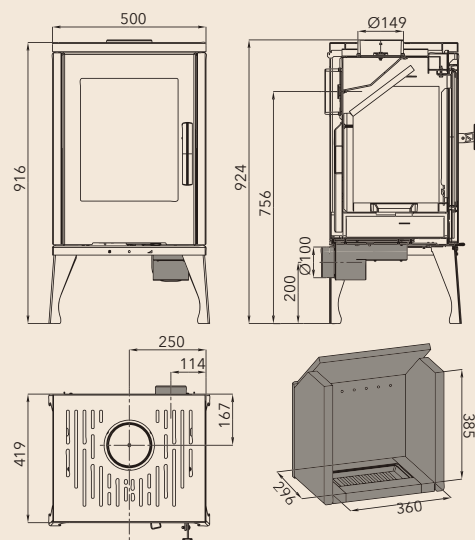



AVESTA



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálného prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




AVESTA
čierna, Woodstone Prestige
0424637610000



Výkon	3–8,1 kW	
Účinnosť	80 %	A
Vykurovacía schopnosť	do 144 m ³	
Rozmery v / š / h	963 / 570 / 431 mm	
Hmotnosť	169 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

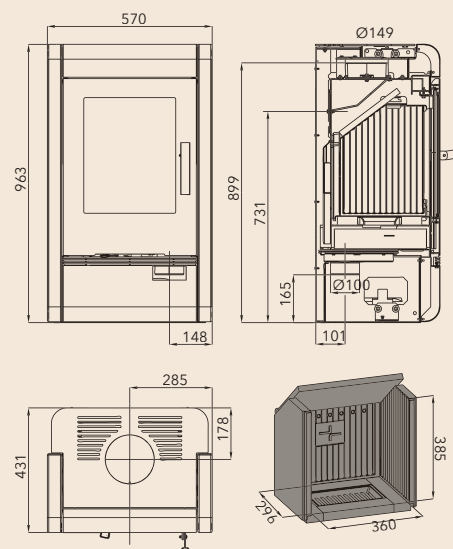

KRBOVÉ KACHLE



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



BRILLO



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



BRILLO

čierna, slonová kosť


0435315520000

KRYCIE VIEČKO
(je súčasťou kachlí)

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	1221 / 523 / 383 mm	
Hmotnosť	149 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

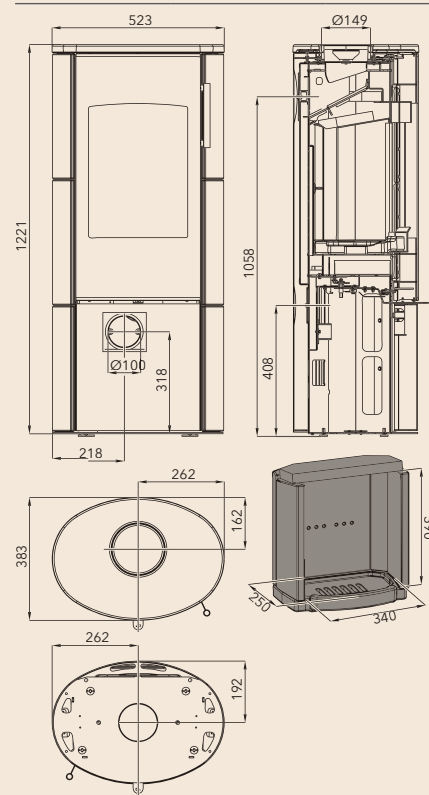



EPIC



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ DYMVOVOD (nie je súčasťou)

0494015006025

*Ak sa použije koncentrická príruha dymovodu s kamenným obkladom Woodstone a Graywood Sandstone, zákazník musí zakúpiť nový kamenný vrchný kryt, ktorý má väčší priemer pre dymovod!



EPIC
čierna, Woodstone Prestige
0435315320000



EPIC
čierna, Graywood Sandstone
0435315330000



EPIC
čierna, biela
0435315020000




EPIC
čierna, titan
0435315030000

Výkon	3,4–6,7 kW
Účinnosť	81 % A⁺
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm
Hmotnosť	134 kg biela, titan 190 kg Woodstone
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachľam nájdete na konci katalógu

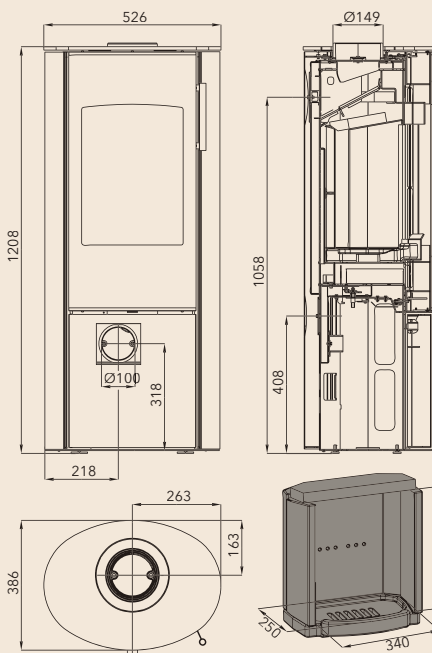

Prírodný kamen – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

KRBOVÉ KACHLE





FENIX



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Automatické dovieranie dverí

stačí pustiť a zaklapnú sa samy



Certifikovaná plynosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	1208 / 526 / 386 mm	
Hmotnosť	134 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



FENIX
čierna, 3stranné presklenie
0435315410000



**PRÍRUBA NA KONCENTRICKÝ
DYMÓVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025

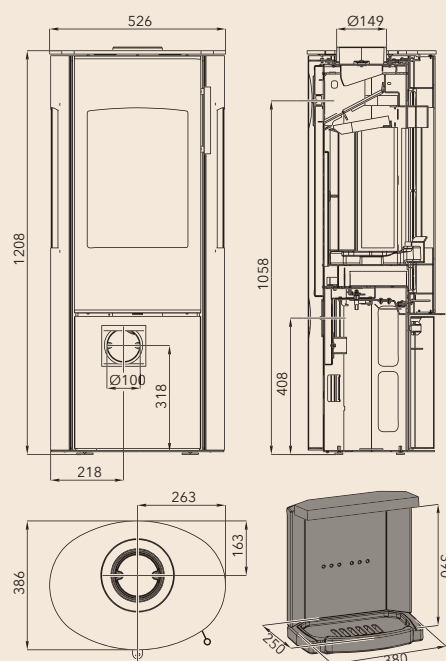



GLOW



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



Certifikovaná plynutesnosť
k spaľovaniu nepotrebuje
vzduch z miestnosti



**Uzatvárateľný externý prívod
vzduchu**
uzatvorenie centrálného
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám

VIETE, ŽE ...?

Kachle GLOW umožňujú pripojenie
na koncentrický komín, ktorý zaisťuje
odvod spalín aj prívod spaľovacieho
vzduchu.




GLOW
čierna
0435315210000



**PRÍRUBA NA
KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	945 / 526 / 386 mm	
Hmotnosť	113 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

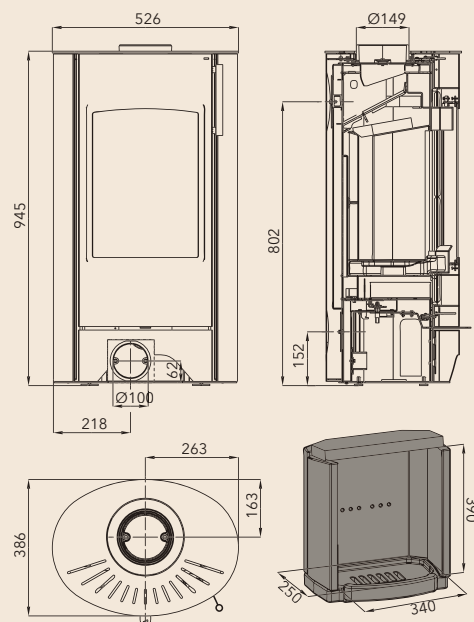

KRBOVÉ KACHLE





LIVORNO



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzavráateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

VIETE, ŽE ...?

Prírodný obklad z pieskovca vďaka svojej jedinečnej kresbe robí z každého kusu kachlí originál? A navyše absorbuje teplo, ktoré vydáva do priestoru, aj keď už v kachliach nekúrite.




LIVORNO
čierna, pieskovec
0424637820000



LIVORNO
čierna, Brownstone
0424637830000

Výkon	3–8,1 kW		
Účinnosť	80 %		A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do. 144 m³		
Rozmery v / š / h	1027 / 550 / 479 mm		
Hmotnosť	142 kg		
Spotreba paliva / h	1,9 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

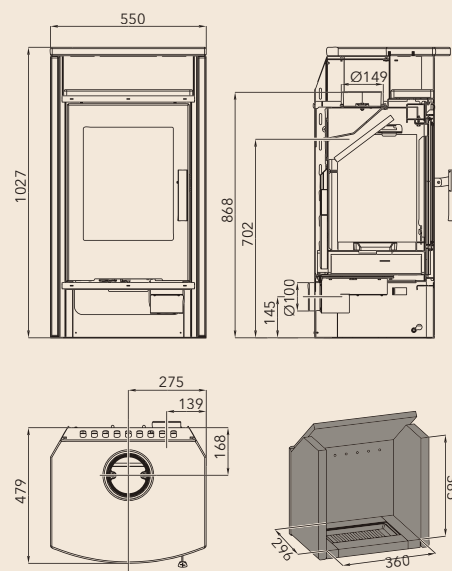

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.





VENTO



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám




VENTO
čierna, dlažba dekor drevo
0424637920000



EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0424637501300

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnosť	80 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 114 m ³		
Rozmery v / š / h	935 / 500 / 419 mm		
Hmotnosť	94 kg		
Spotreba paliva / h	1,9 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

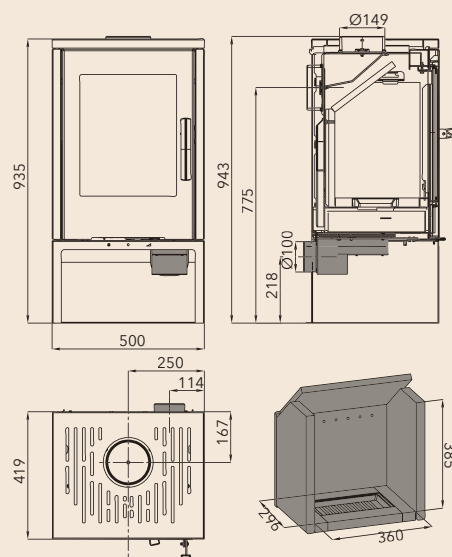

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.





VISTA



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 %	A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery v / š / h	1145 / 500 / 419 mm	
Hmotnosť	97 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



VISTA
čierna, dlažba dekor drevo
0424637950000



EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0424637501300

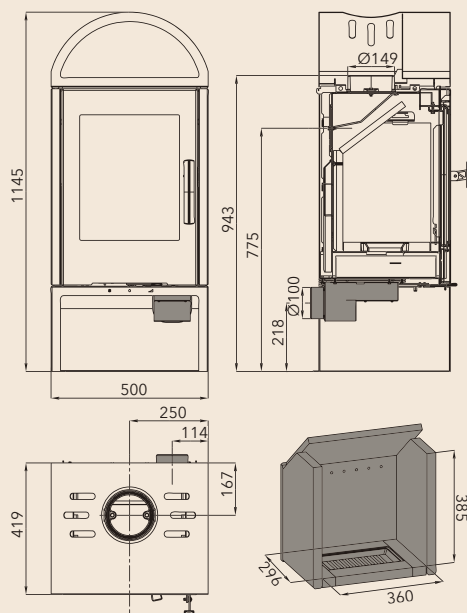

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.





KRBOVÉ KACHLE
S VÝMĚNNÍKOM



Čaro živého ohňa
a teplo v celom
dome

NAVRHNUITÉ V HORÁCH. STVORENÉ PRE TEPLLO.

Tam, kde sú zimy dlhé a kruté, vznikajú kachle,
ktoré prinášajú príjemné teplo domova.
V Lužických horách vieme, čo od kachlí čakať
– výkon, spoľahlivosť a efektivitu. Preto staviame
lišiacky dômyselné kachle. Presne, premyslene
a bez kompromisov.




Krbové kachle s výmenníkom

Inteligentné vykurovanie s líškou



Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru. Vďaka teplovodnému výmenníku s nimi môžete vykurovať celý dom a ohrievať úžitkovú vodu. Po pripojení na ústredné kúrenie rozvedú teplo do radiátorov a kvalitný teplovodný výmenník preniesie do vody až 70 % vyprodukovaného tepla. Stačí priložiť pár polienok a užívať si doma príjemné teplo aj teplú vodu. Čiapku a rukavice si nechajte na stavenie snehuliaka.

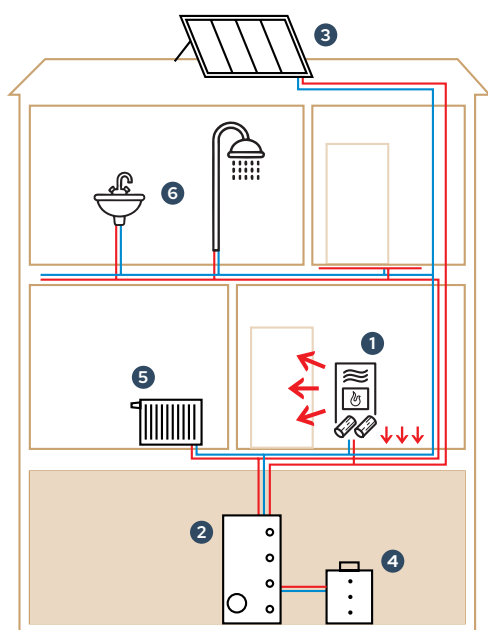

Časť tepla sa priamo využíva na vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumuláčnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobovaná z iných zdrojov tepla, napr.: kotly (4), solárne panely (3). Podľa potreby sa teplo z nádrže vedie do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojiť ho musí odborná firma.



Jednoduché čistenie výmenníka

Robiť veci s rozumom je našou zásadou. Preto sme navrhli výmenník tak, aby ste ho mohli čistiť aj so zatvorenými dvierkami. Stačí jednoducho posunúť stieraciu lištu a nečistoty prepadnú priamo do kúreniska. Čistenie je tak rýchle, pohodlné a bez zbytočného neporiadku.



Vymeniteľný výmenník

Riešenie, ktoré sa prispôbi vašim potrebám. Kachle môžete využívať ako teplovzdušné alebo ich môžete pripojiť k vykurovacej sústave a využívať ako hlavný zdroj vykurovania. Ak sa vaše potreby časom zmenia, nemusíte meniť kachle. Stačí výmenník doplniť alebo ho, naopak, vybrať a nahradiť záslepkou. Vďaka tomu môžete kachle kedykoľvek prispôbiť spôsobu vykurovania, ktorý vám práve vyhovuje.



Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu


Čo sa stane, keď vypadne elektrický prúd? Obehové čerpadlo prestane rozvádzať vodu do radiátorov a teplo sa začne hromadiť vo výmenníku. To môže viesť k jeho prehriatiu. Automatický regulátor tejto situácii predchádza. Keď voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, termostatická klapka uzavrie primárny prívod vzduchu. Horenie sa utlmí a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.



CHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.

Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.

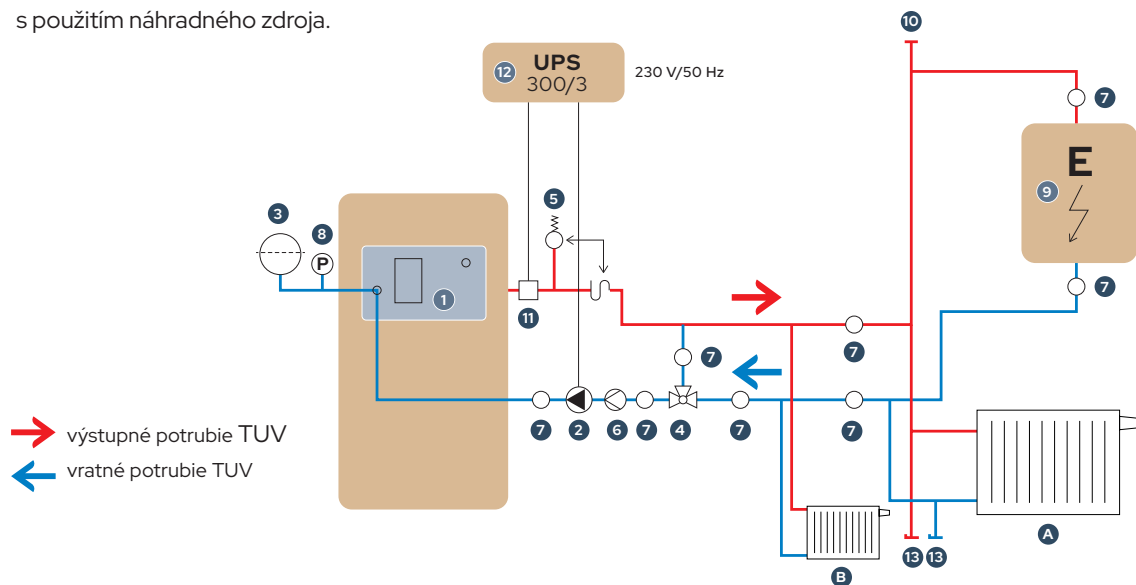


LEGENDA:

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 5. poistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 3. expanzná nádoba | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj (UPS) |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25
(60–75 °C) | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| | 9. elektrokotol | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| | | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUŽKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.

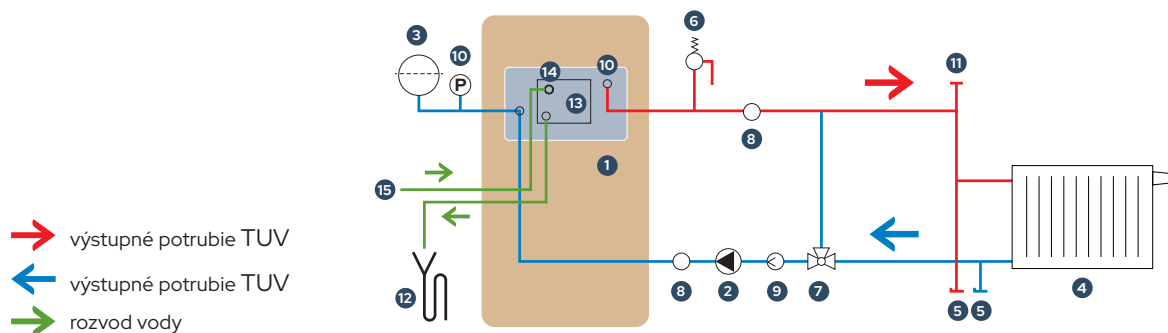

LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poistný ventil | 11. odvodušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poistný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM 26/27



ALMO II s výmenníkom
Strana 40



ALYTUS II s výmenníkom
Strana 41



MATERA s výmenníkom
Strana 42



VISBY II s výmenníkom
Strana 43





ALMO II s výmenníkom



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




**ALMO II
S VÝMENNÍKOM**
čierna
0434518030000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(NIE JE SÚČASŤOU)
0434515006108

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovací schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	983 / 492 / 527 mm
Hmotnosť	142 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachľam nájdete na konci katalógu.

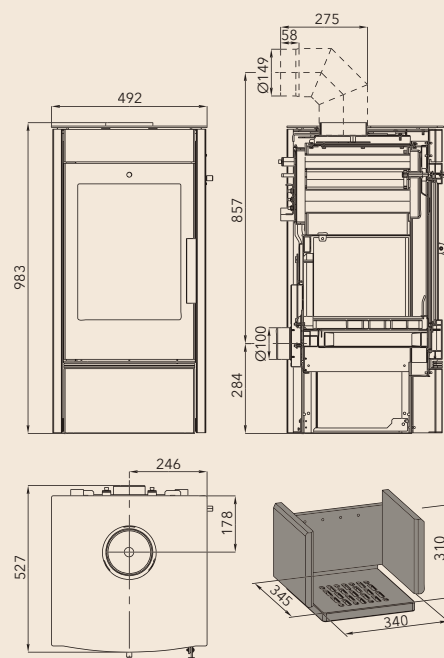



ALYTUS II s výmenníkom



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom




**ALYTUS II
S VÝMENNÍKOM**
antracit, kachle havana
0434517710000



**ALYTUS II
S VÝMENNÍKOM**
čierna, biele kachle
0434517610000

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacía schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1002 / 551 / 539 mm
Hmotnosť	153 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

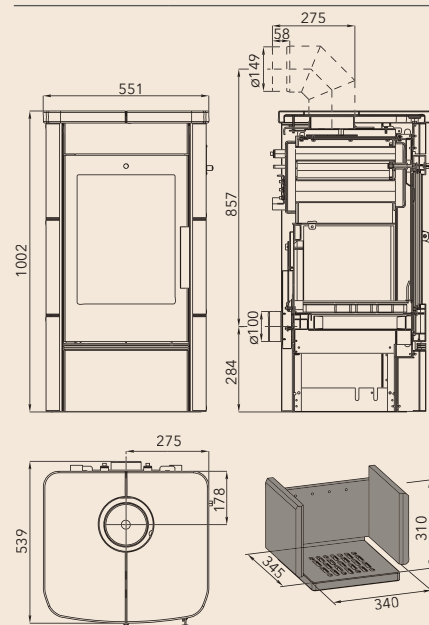

OCHLADZOVACIA SLUČKA
(NIE JE SÚČASŤOU)

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.





MATERA s výmenníkom



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny
výmenníka za záslepku



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



MATERA S VÝMENNÍKOM

čierna, zelená

0435215050000



MATERA S VÝMENNÍKOM

čierna, slonová kosť

0435215040000




MATERA S VÝMENNÍKOM

čierna, medovník

0435215030000

Výkon (do radiátorov)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 220 m ³
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnosť	316 kg
Spotreba paliva / h	3,6 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachľam nájdete na konci katalógu.

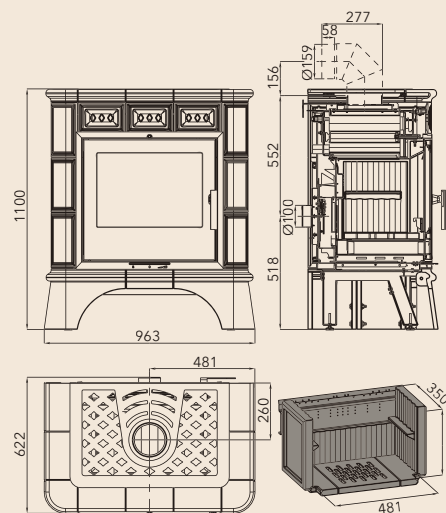

OCHLADZOVACIA SLUČKA (NIE JE SÚČASŤOU)

0419018155018

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.





VISBY II s výmenníkom



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka




VISBY II SVÝMENNÍKOM
čierna, Woodstone Prestige
0434517510000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(NIE JE SÚČASŤOU)
0432317006108

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacía schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1012 / 524 / 523 mm
Hmotnosť	192 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

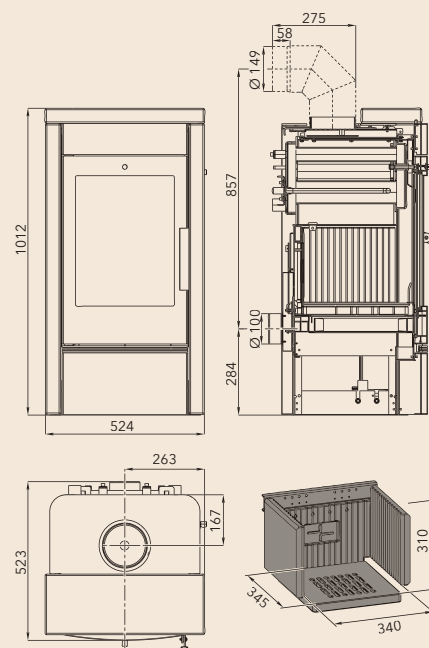

Prírodný kamen – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



KRBOVÉ
VLOŽKY
S VÝMENNÍKOM



Hreje v obývacej izbe,
kúri v celom dome



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM 26/27



VESUVIO II 10/13
Strana 46



VESUVIO II 12/15
Strana 47





VESUVIO II s výmenníkom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku




Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Výkon (do radiátorov)	7,8–15,6 kW (10 kW) 7,8–15,7 kW (12,2 kW)
Účinnosť	81 % 82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť (liat. dv. / potlač skla)	do 281 m ³ do 283 m ³
Rozmery v / š / h (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm
Rozmery v / š / h (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm
Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)	223 kg 214 kg
Spotreba paliva / h	4,6 kg 4,6 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

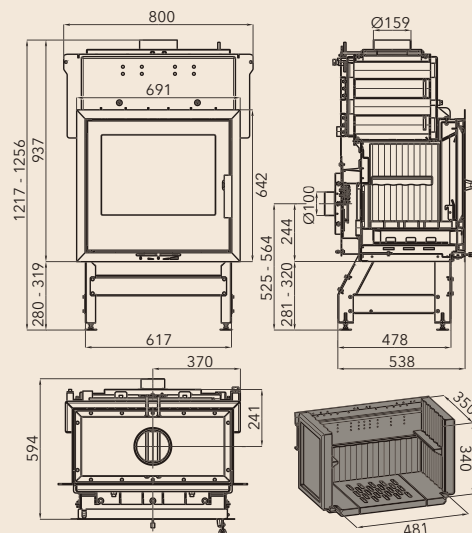

MONTÁŽNA SADA VESUVIO II
(nie je súčasťou) 0619018151300



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(NIE JE SÚČASŤOU) 0619018156017



VESUVIO II 10/1S
čierna, liatinové dvierka
0619018160000



VESUVIO II 12/2S
čierna, potlač skla
0619018161000





VESUVIO II s výmenníkom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)




VESUVIO II/13/1S
čierna, liatinové dvierka
0619018220000




VESUVIO II/15/2S
čierna, potlač skla
0619018230000

Výkon (do radiátorov)	10–20,2 kW (12,6 kW) 10–20,1 kW (14,7 kW)
Účinnosť	83 % 80 % A⁺
Vykurovací schopnosť (liat. dv. / potlač skla)	do 364 m ³ do 362 m ³
Rozmery v / š / h (bez podst.)	1018 / 800 / 594 mm
Rozmery v / š / h (s podst.)	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)	230 kg 221 kg
Spotreba paliva / h	5,8 kg 6 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

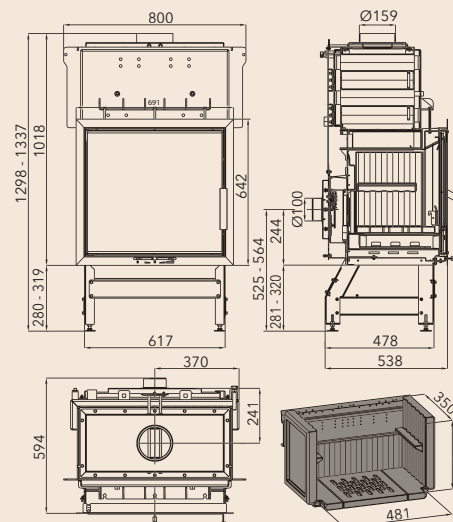

MONTÁŽNA SADA VESUVIO II
(NIE JE SÚČASŤOU)
0619018151300




OCHLADZOVACIA SLUČKA
(NIE JE SÚČASŤOU)
0619018156017



GRILY




Miesto, kde vznikajú
šťavnaté príbehy.

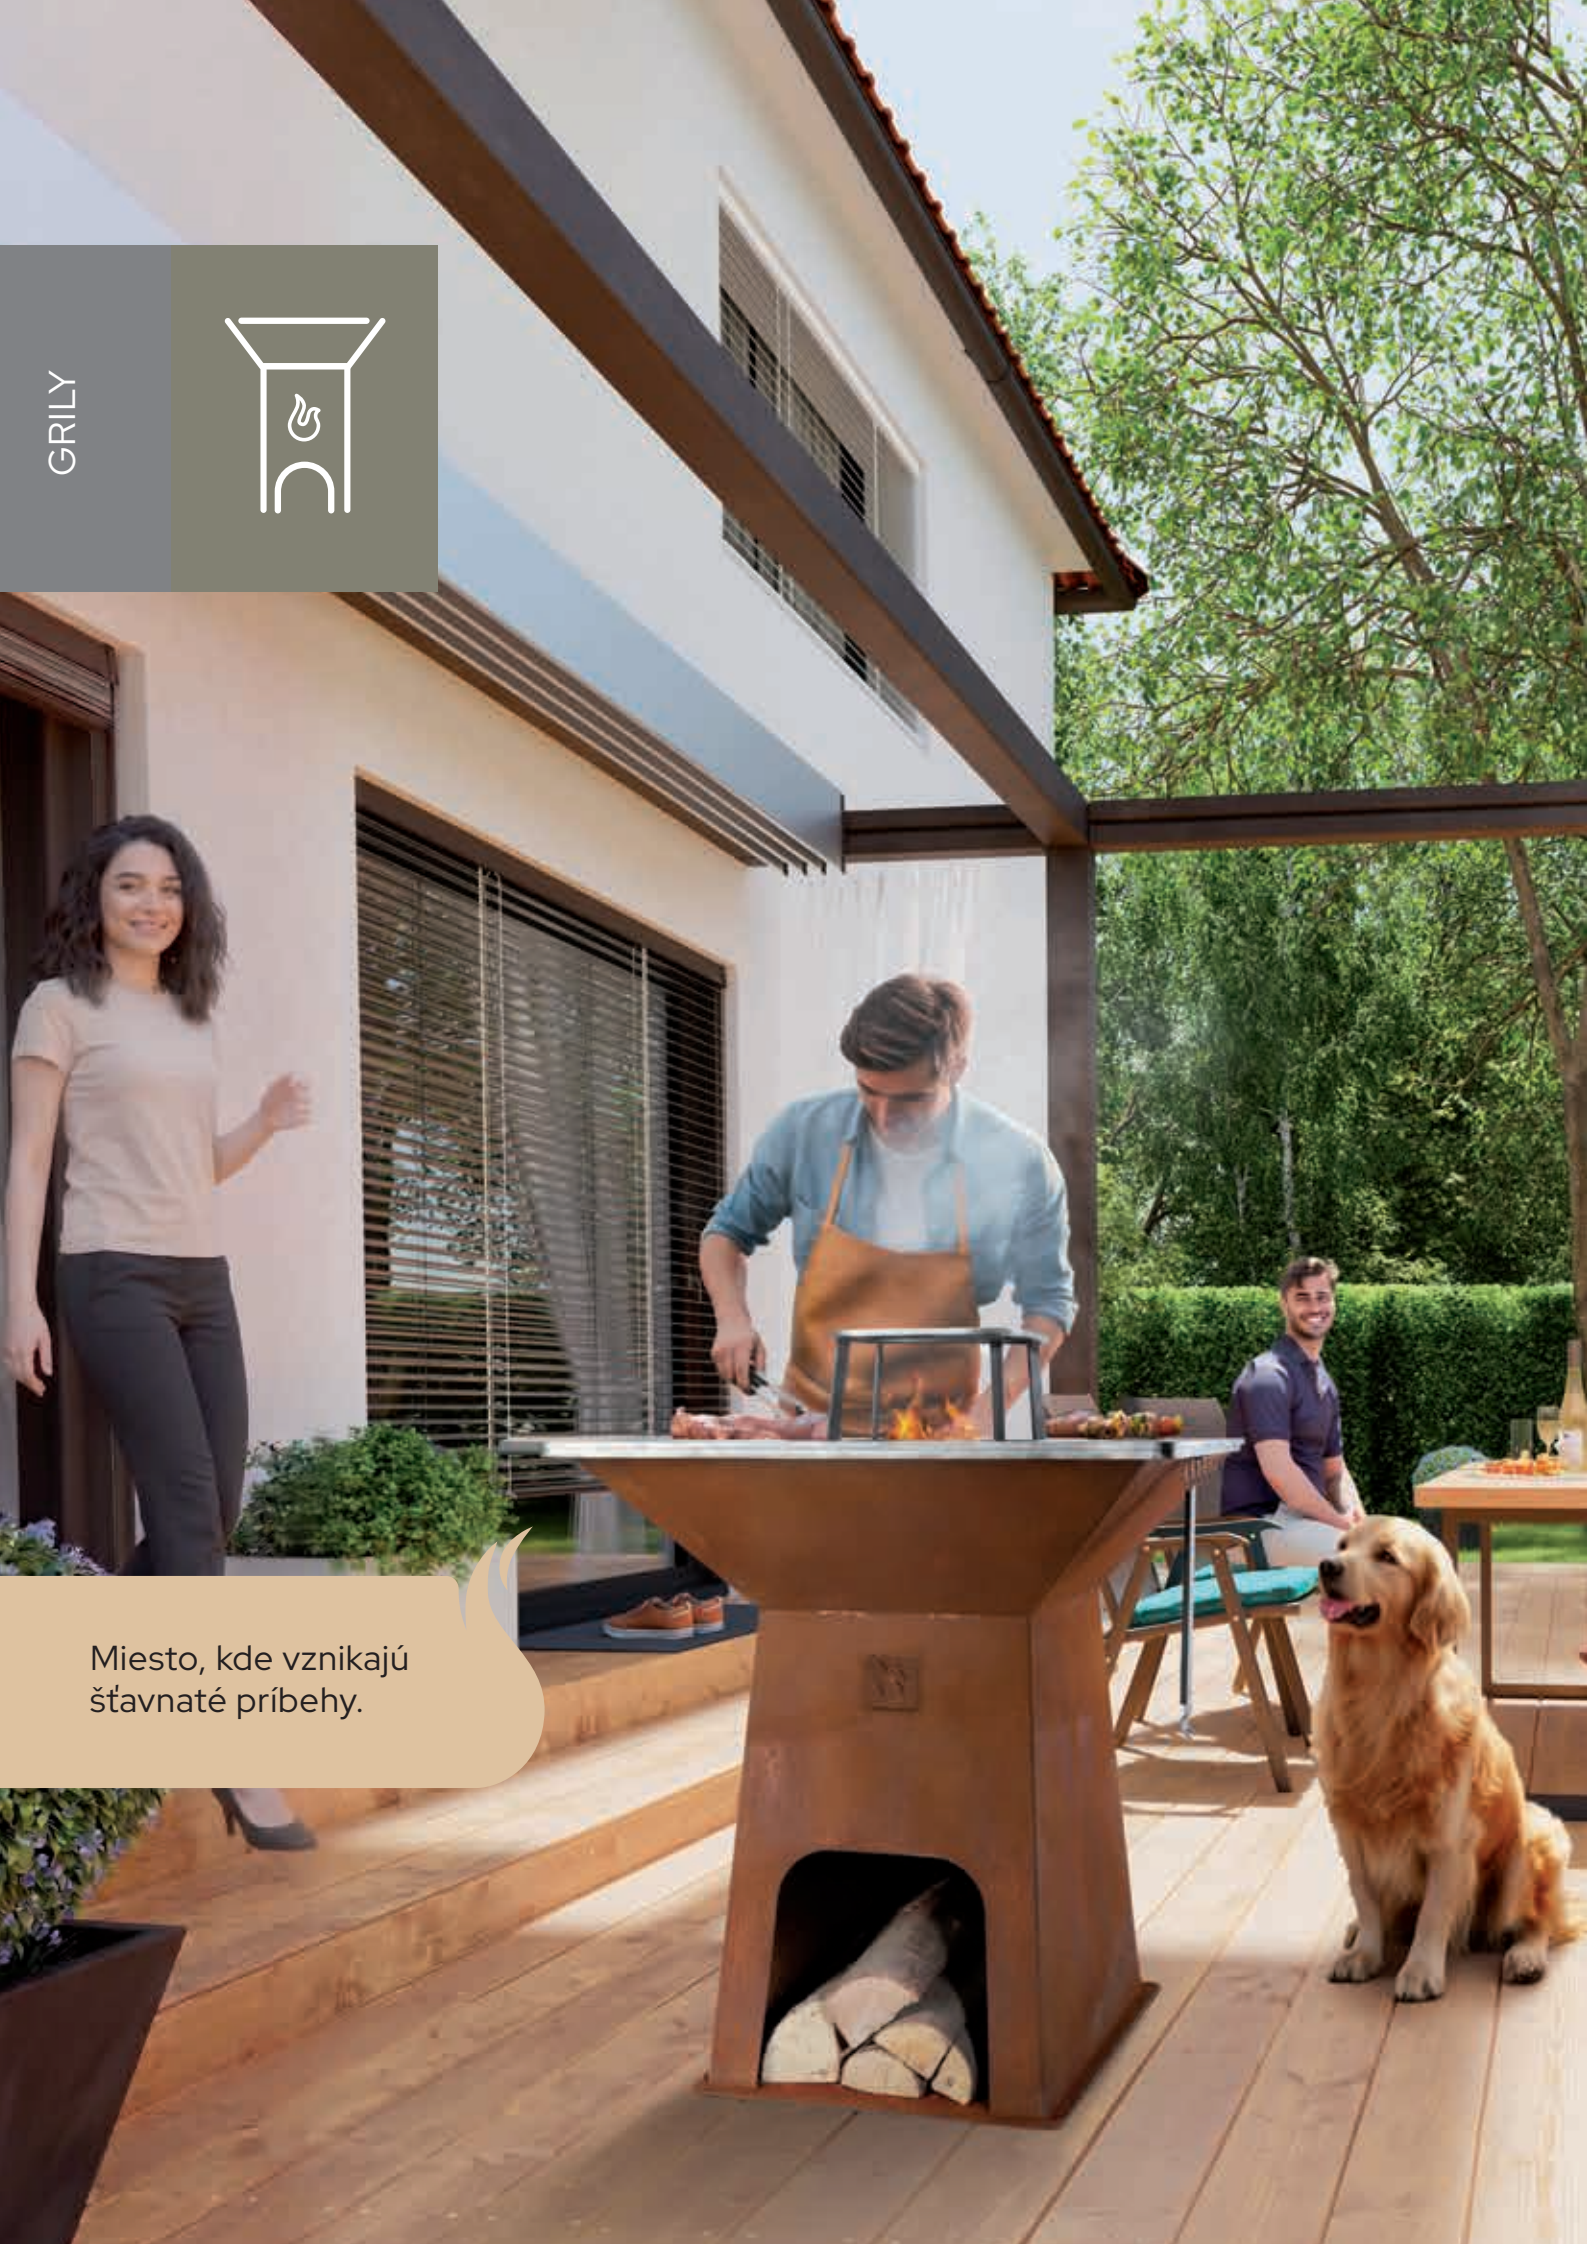



GRIL L

Keď grilujete pre viac ľudí, oceníte každý centimeter navyše. Gril L z patinujúcej cortenovej ocele s masívnou doskou plancha s rozmermi 850 × 850 mm vám umožní pripravovať mäso, zeleninu aj prílohy súčasne. Vďaka rôznym teplotným zónam môžete na jednej doske opekať, nechať jedlo pomaly dopieť alebo grilovať pri vyššej teplote. S nástavcami na panvicu alebo hrniec ľahko pripravíte všetko, čo máte radi.

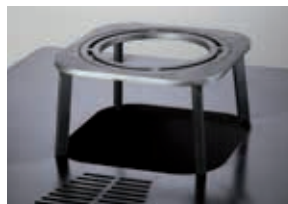

NADSTAVBA GRILU s otvorom na panvicu wok (je súčasťou grilu).



NADSTAVBA GRILU s malou grilovacou platňou a komínčekom na usmernenie dymu (je súčasťou grilu).



HÁČIK NA NÁRADIE čierna (je súčasťou grilu)



ODKLADACIA DOSKA (nie je súčasťou grilu)
0966700001310




NÁRADIE – DARČEK



GRIL L
patinujúca oceľ COR-TEN
0966710000000

Rozmery v / š / h	940 / 850 / 850 mm
Hmotnosť	116 kg
Palivo	 33 cm

VEKO – patinujúca oceľ COR-TEN
(je súčasťou grilu).

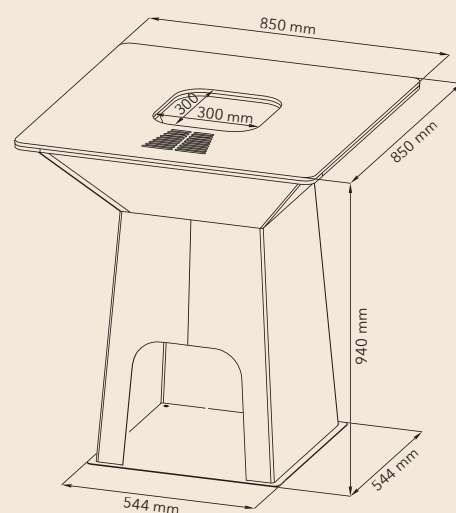



GRIL M

Ideálna veľkosť na rodinné grilovanie. Kovový gril M s masívnou oceľovou doskou Plancha s rozmermi 650 mm x 650 mm ponúka dostatok priestoru na prípravu obľúbených jedál. Vďaka nadstavcom na panvicu alebo hrniec si možnosti grilovania ľahko rozšírite. Vybrať si môžete variant z patinujúcej cortenovej ocele alebo s čiernym lakom.

Rozmery v / š / h	940 / 650 / 650 mm
Hmotnosť	103 kg
Palivo	 33 cm



NADSTAVBA GRILU s otvorom na panvicu wok (je súčasťou grilu).



NADSTAVBA GRILU s malou grilovacou platňou a komínčekom na usmernenie dymu (je súčasťou grilu).



HÁČIK NA NÁRADIE
čierna (je súčasťou grilu)



NÁRADIE – DARČEK




ODKLADACIA DOSKA
(nie je súčasťou grilu)
0966700001310



GRIL M
oceľ, čierna
0966810000000



GRIL M
patinujúca oceľ COR-TEN
0966800000000

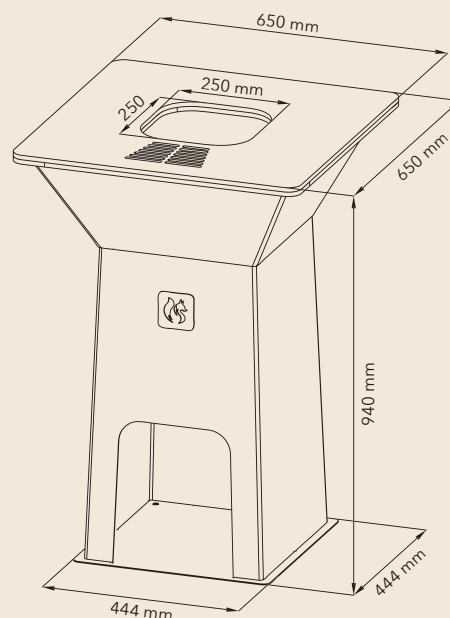

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE - HRÚBKA PLECHU 1,5 MM

	RÚRA DYMÓVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm		Ø 160 mm	Ø 180 mm
	Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm		250 mm	250 mm
	Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000		-	-
	Obj. č. čierna	-	-	-		1101162510000	110118251000
	RÚRA DYMÓVÁ S Klapkou	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
	Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
	Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
	Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
	RÚRA DYM. S ČIS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm		
	Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm		
	Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000		
	Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000		

KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE - HRÚBKA PLECHU 1,5 MM

	KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
	Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
	Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
	ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
	Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
	Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
	KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm			
	Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000			
	Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000			
	KOL. SEGM. 45°			Ø 130 mm	Ø 150 mm	
	Obj. č. antracit			1103134520000	1103154520000	
	Obj. č. čierna			1103134510000	1103154510000	

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ - HRÚBKA PLECHU 1,5 MM

OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		

DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	250 mm
Obj. č. čierna	1101172500000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	500 mm
Obj. č. čierna	1101175000000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	1000 mm
Obj. č. čierna	1101171000000

SET 1	1000 + 500 mm
Obj. č. čierna	1101172700000
(rúrka 1 m, rúrka 0,5 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Obj. č. čierna	1101172610000



KONDEZAČNÁ ZÁTKA	
Obj. č. čierna	1101172620000



TESNENIE	
Obj. č. zelená	1101172630000



SPONA	
Obj. č. čierna	1101172640000



KOLENO	Ø 80 mm
Obj. č. čierna	1101172600000

SET 2	1000 mm
Obj. č. čierna	1101172750000
(rúrka 1 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



KOŠE NA DREVO



KOŠE NA DREVO	KOŠ HRANATÝ
Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000



KÔŠ STREDNÝ
40 x 24 x 36 cm
čierna, drevo
1116002500000



KÔŠ OVÁLNÝ
46 x 22 x 32 cm
čierna, drevo
1116002400000



KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)	
68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	
čierna, drevo	
1116002600000 / 1116001600000	



KÔŠ DERBY (S NÁRADÍM)
68 x 48 x 45 cm
čierna, drevo
1116003000000

KRBOVÉ NÁRADIE



KRBOVÉ NÁRADIE	BAU IV – TROJDIELNA
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000



KRBOVÉ NÁRADIE	OLYMP
Rozmery	34 x 34 x 82 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116003100000

OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA ČIERNA	FARBA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005



FARBA STRIEBORNÁ
400 ml
0070200040005


OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 ALEBO 8 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA




Elegantné a bezpečné


- 6 a 8 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou alebo s 20 mm fazetou
- ochrana podlahy pred poškriabaním
- ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)




SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“




SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“



SKLO
POD KACHLE
- FORMA „B“



SKLO
POD KACHLE
- FORMA „C“



SKLO
POD KACHLE
- FORMA „D“

Rozmery 900 x 750 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm /
580 mm 45°

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

1000 x 1000 mm

Obj. č. C brus 1115409200000

1115410200000

1115510200000

1115910200000


1115610200000

Obj. č. Fazeta 20 mm 1115912510000


1115912520000

1115912540000


1115912550000




SKLO
POD KACHLE
- FORMA „E“




SKLO
POD KACHLE
- FORMA „F“



SKLA S OTVOROM
PRE CPV Ø 150 mm
- FORMA „A“



SKLO S VÝREZOM
PRE CPV
- FORMA „A“



SKLO POD KACHLE
8 mm - FORMA „A“
FAZETA 20 mm

Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

1000 x 1000 mm /

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

Obj. č. C brus 1115910300000

1115910400000

1115912560000

1115912570000

1115912530000



FLEXI HADICE NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m

1101501000022

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m

1101501000020

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m

1101501000021

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m čierna lakovaná 1101501000025

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m čierna lakovaná 1101501000023

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m čierna lakovaná 1101501000024



AL LEPIACA PÁSKA, ČIERNA DO 120 °C
(50 × 50 m) Obj. č. 0088500140000
Určené na utesnenie a upevnenie potrubia vonkajšieho prívodu vzduchu (CPV) k kachliam.

SŤAHOVACIA PÁSKA ČIERNA
Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000
Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000
Ø 125 mm Obj. č. 0088500170000
Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000



VÝMENNÍKY, ZÁSLEPKY, OCHLADZOVACIE SLUČKY

VÝMENNÍKY						
	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA			
	Obj. č. 0432317006101	0432317001105	0618018073200			
VÝMENNÍKY						
	TREVISIO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9	MATERA
	Obj. č. 0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050	0435215005050
ZÁSLEPKY						
	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISIO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9
	Obj. č. 0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0619018155150 MATERA 0435215005060
OCHLADZ. SLUČKY						
	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISIO TREVISIO II	ALMO ALYTUS AMVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9 MATERA
	Obj. č. 0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018

VYSVETLIVKY



Výkon (kW)



Účinnosť (%)



Hmotnosť (kg)



Horný vývod
dymovodu (Ø mm)



Zadný vývod
dymovodu (Ø mm)



Kusové drevo
(max. dĺžka v cm)



Ekobrikety



Uhoľné brikety



Vykurovacia
schopnosť (m³)



Spotreba paliva
(kg/h)



Ťah komína (Pa)



Objem zásobníka peliet (kg)



Rozmery skla š x
d (mm)

TECHNICKÉ PARAMETRE



PELETOVÉ KACHLE

Str. Model



10	SUMARI METAL	4,7-7,5	92	118	80	do 130	1,6	24	10
11	TOKALA METAL	4,7-7,5	92	112	80	do 130	1,6	18	10



AKUMULAČNÉ KRBOVÉ KACHLE, KRBOVÉ KACHLE

Str. Model



15	ALOPE METAL	3-6,3	80	128	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
16	ALOPE CERAMIC GREY	3-6,3	80	276/298	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
17	ALOPE CERAMIC BLUE	3-6,3	80	314/341	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
18	EMBER	3,4-6,7	80	123	33 cm	150	150	do 120	2	12
19	MATERA	4-7,9	78	287	50 cm	160		do 142	2,4	11
20	ORBA	3,4-6,7	80	143	33 cm	150	150	do 120	2	12
25	ALYTUS II	3-8,1	80	135	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
26	AURORA	3-6,3	80	85	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
27	AVESTA II	3-8,1	80	169	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
28	BRILLO	3,4-6,7	81	149	33 cm	150	150	do 120	2	12
29	EPIC	3,4-6,7	81	134/190	33 cm	150	150	do 120	2	12
30	FENIX	3,4-6,7	81	134	33 cm	150	150	do 120	2	12
31	GLOW	3,4-6,7	81	113	33 cm	150	150	do 120	2	12
32	LIVORNO II	3-8,1	80	142	33 cm	150	150	do 144	1,9	12
33	VENTO	3-6,3	80	94	33 cm	150	150	do 114	1,9	12
34	VISTA	3-6,3	80	97	33 cm	150	150	do 114	1,9	12



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str. Model



40	ALMO II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		do 184	3,1	11
41	ALYTUS II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		do 184	3,1	11
42	MATERA S VÝMENNÍKOM	4-12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		do 220	3,6	11
43	VISBY II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	192	33 cm	150		do 184	3,1	11



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str. Model



46	VESUVIO II 10/1S S VÝMENNÍKOM	7,8-15,6 (10)	81	223	50 cm	160		do 281	4,6	501 × 370	12
46	VESUVIO II 12/2S S VÝMENNÍKOM	7,8-15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		do 283	4,6	501 × 370	12
47	VESUVIO II 13/1S S VÝMENNÍKOM	10-20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		do 364	5,8	501 × 370	12
47	VESUVIO II 15/2S S VÝMENNÍKOM	10-20,1 (14,7)	80	221	50 cm	160		do 362	6	501 × 370	12



GRILY

Str. Model



49	GRIL L	116	33 cm
50	GRIL M	103	33 cm

ZIMA VŽDY SKONČÍ, KEŽ OTVORÍTE DVERE
DOMU S NAŠIMI KACHLAMI.



FOXMARK s. r. o.
Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika
+420/412 510 101
www.foxmark.eu



Váš predajca

Výrobca si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné a technické zmeny.

sa teší na spoluprácu.